



通気ルーバー

LOUVERS FOR VENTILATION

HVT-2550



HVT-2550S-G

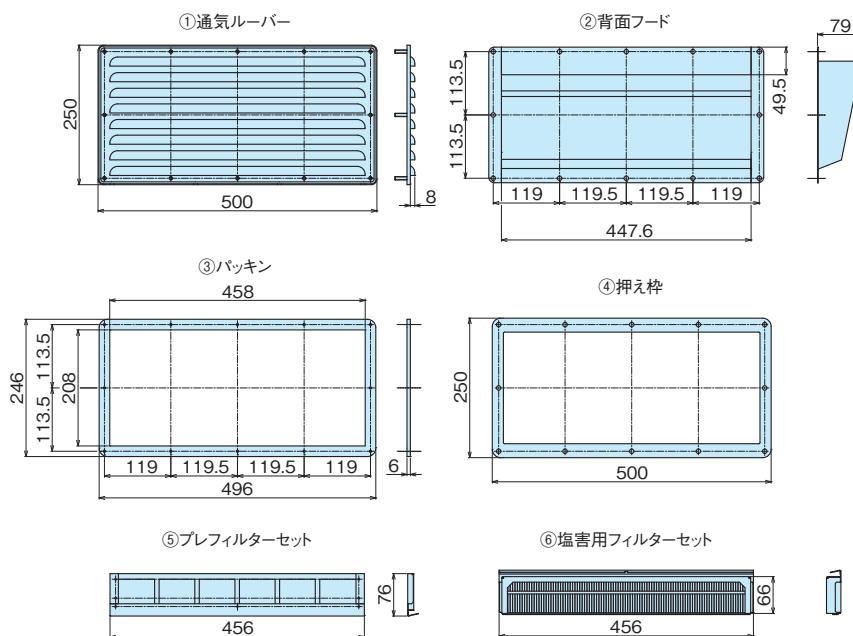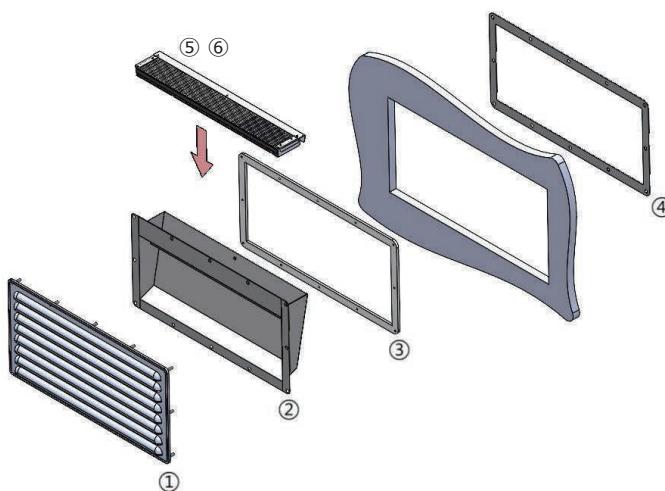

特徴 Feature

- HVT-2550-F/吹き込み防止構造の背面フードにより、屋外使用もできるIP45仕様です。
- また、プレフィルターセットは簡単に着脱できますので、メンテナンス、取り替えも楽にできます。
- HVT-2550S-G/特殊3層メッシュ構造で内部への塩分の侵入を防ぐIP55仕様です。
- 再飛散率が0.1%~0.7%と極めて低いため、内部への塩分の侵入を防ぎます。

- HVT-2550-F/The hood on the back has a blow-in prevention structure and is IP45 rated for outdoor use.
- In addition, the pre-filter set can be easily attached and detached for easy maintenance and replacement.
- HVT-2550S-G/IP55 specification with special 3-layer mesh structure that prevents salt from entering inside.
- The re-entrainment rate is extremely low at 0.1 to 0.7%, preventing salt from entering the interior.

材質 Material

- HVT-2550CA-F/鋼板(通気ルーバー)/SPHC,フード/SPCC
- HVT-2550S-F/ステンレス
- HVT-2550S-G/ステンレス
- パッキン/CRスponジ,プレフィルター/アルミ枠付き,塩害用フィルターセット/不織布

表面処理 Finish

- HVT-2550CA-F/通気ルーバー-フード:カチオン電着塗装

用途 Specific Use

- 配電盤、制御盤、キューピクルの通気孔

備考 Remarks

- 屋外での使用には、吹き込み防止のため必ず背面フードを取り付けてください。

※塩害用フィルターキットは、別売可能です。

※フィルターの交換時期は半年~1年が目安です。設置環境により、期間が短くなる場合があります。

Material

- HVT-2550CA-F/Steel plate (Air louver/SPHC, Hood/SPCC)
- HVT-2550S-F/Stainless steel
- HVT-2550S-G/Stainless steel
- Packing/CR Sponge, Pre-filter/With aluminum frame, Filter set for salt damage/Nonwoven fabric

Finish

- HVT-2550CA-F/Air louver, hood:Cation electrodeposition coating

Specific Use


- Switchboards, control boards, cubicle vents

Remarks

- When using outdoors, be sure to attach the hood to prevent wind from entering.

※The salt damage filter kit can also be purchased separately.
※The standard for filter replacement is 6 months to 1 year. Depending on the installation environment, the period may be shorter.

取付穴



品番 Product No.	材質 Material	備考 Remarks	IP 保護等級 Protection class	板厚 Plate thickness		開口部面積 (cm ²) Opening area (cm ²)	自重 (g) Weight (g)	単価 Price Price
				ルーバー Louver	フード Hood			
HVT-2550CA-F	鋼板(SS)	プレフィルターセット	IP45	1.6t	1.2t	329	3985.7	¥36,000
HVT-2550S-F	ステンレス(SUS)	プレフィルターセット	IP45	1.5t	1.2t	338.2	3793.7	¥55,000
HVT-2550S-G	ステンレス(SUS)	塩害用フィルターセット	IP55	1.5t	1.2t	338.2	3849.5	¥65,000